

Benvenuti nella prossima evoluzione!

EVO Series™ 200 - Pompe elettriche affidabili a doppia membrana

Le pompe ARO EVO Series 200 sono progettate per offrire maggiore efficienza e risparmio, soprattutto nelle applicazioni in cui l'aria compressa non è una risorsa disponibile. Questo modello raggiunge un equilibrio perfetto tra prestazioni e semplicità, garantendo una soluzione di pompa a membrana economica senza compromettere l'affidabilità.



Alta efficienza con **risparmio energetico** rispetto ad altre pompe a doppia membrana azionate ad aria



Senza perdite grazie al contenimento secondario per il fluido di processo e al rilevamento elettronico opzionale delle perdite



Facile installazione



Facile manutenzione

- Manutenzione in loco, anche in spazi ridotti
- Entrambe le membrane sullo stesso lato per un facile accesso



Progettata per la semplicità con meccanismo di azionamento standard



Soluzione ad alte prestazioni

- Pompa progettata per una lunga durata e prestazioni affidabili
- Bassi costi di manutenzione



Il design è conforme alla normativa ISO 12100 ed è certificato CE



Mercati target



Trattamento
chimico



Attività
estrattive



Trattamento
acque reflue



Produzione
generica

Famiglia EVO Series™ 200

1"
Acciaio
inossidabile



1"
Alluminio



Soluzione Digitale

Ottieni un accesso rapido e facile a documentazione tecnica, elenchi di ricambi e informazioni aggiuntive specifiche per la tua pompa tramite una semplice scansione di codici QR per accedere all'ARO® Service Point.



Scansione demo



Per saperne di più,
scansiona o visita
AROZONE.COM

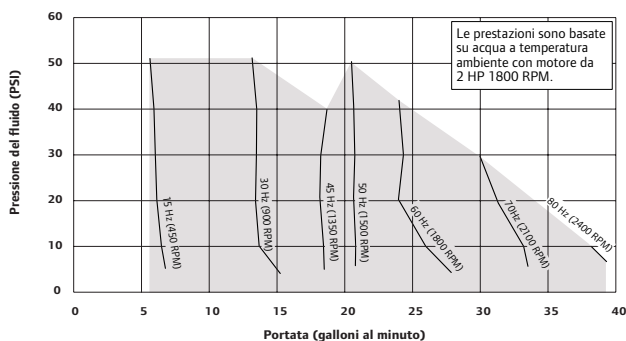
Dimensioni: 1" disponibile per applicazioni ordinarie. Contattare il supporto tecnico per applicazioni ad alto rischio.

- La misura da 1" è equipaggiata con motore da 2 HP (1,5 kW) a 4 poli (velocità sincrona 1800 RPM) ottimizzato per applicazioni di piccoli lotti e dosaggio

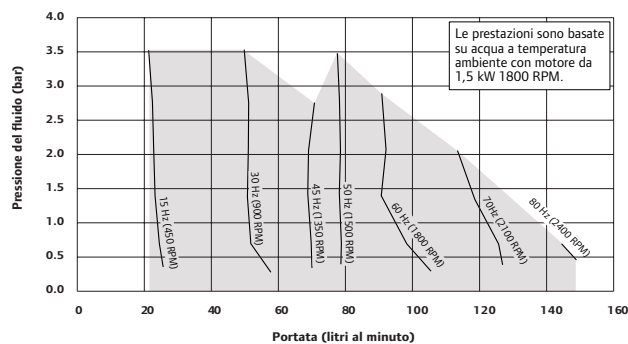
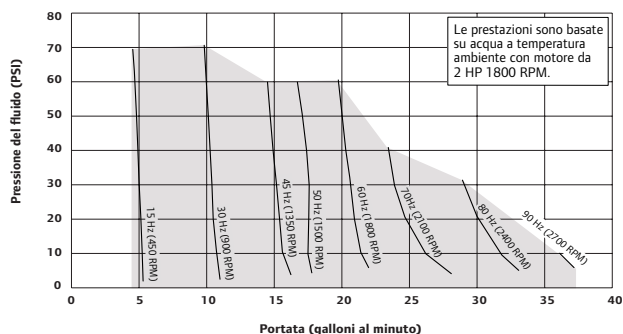
Opzioni metalliche: alluminio e acciaio inossidabile per applicazioni che richiedono durata e resistenza alla trazione

Opzioni di tensione: Il motore ha diverse tensioni e frequenze nominali per coprire la variazione della potenza elettrica a livello globale:

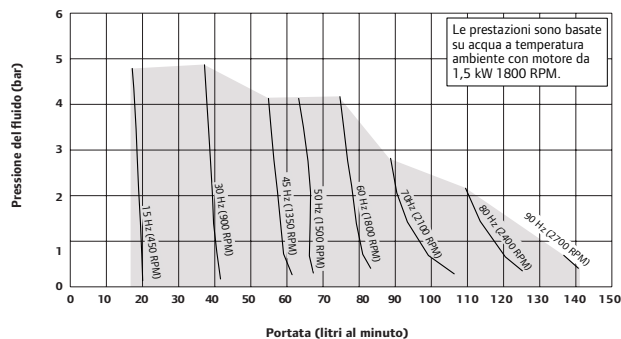
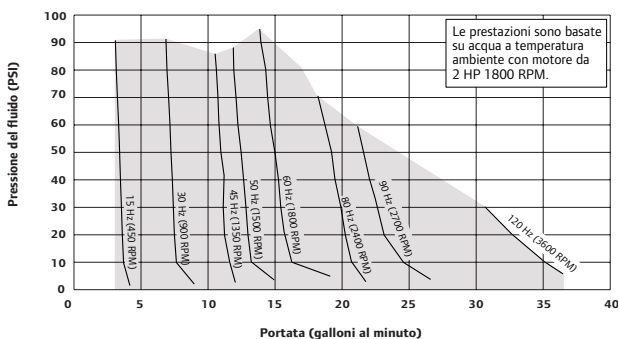
- Trifase a doppia tensione e frequenza nominale
- 60 Hz 230 / 460 VAC (+/- 10%)
- 50 Hz, 200 / 400 VAC (+/- 10%)
- I motori sono classificati per uso con inverter per funzionalità VFD

E2P10-XXXXX-AX-XXA Prestazioni della pompa a membrana elettrica metallica da 1"

E2P10-XXXXX-AX-XXA Pressione massima di esercizio in uscita 100 PSIG (6,89 bar). Il design delle tubazioni dell'utente finale deve essere classificato per resistere a questa pressione.

**E2P10-XXXXX-BX-XXA Prestazioni della pompa a membrana elettrica metallica da 1"**

E2P10-XXXXX-BX-XXA Pressione massima di esercizio in uscita 140 PSIG (9,65 bar). Il design delle tubazioni dell'utente finale deve essere classificato per resistere a questa pressione.

**E2P10-XXXXX-CX-XXA Prestazioni della pompa a membrana elettrica metallica da 1"**

E2P10-XXXXX-CX-XXA Pressione massima di esercizio in uscita 190 PSIG (13,1 bar). Il design delle tubazioni dell'utente finale deve essere classificato per resistere a questa pressione.

